



Cleanflow

Magnetický filtr

výkonný magnet o síle 9000 Gauss a nejlepší odlučovač nečistot ve své třídě

Proč zvolit Flamco Cleanflow

Vysoká účinnost

- Špičkový systém zachycování nečistot
- Zadržuje více magnetitu než ostatní odlučovače ve své třídě

Rychlá a snadná instalace

- Otočná průtočná část o 360° umožňuje snadnou a rychlou instalaci ve všech polohách potrubí
- Součástí jsou dva uzavírací ventily, k dispozici dvě varianty připojení: 3/4" F a 1" F

Snadný servis


- Snadno otevíratelná horní část
- Rychlé a účinné proplachování během servisování
- Vyjímatelná filtrační komora umožňující kontrolu množství zachycených nečistot

Záruka kvality

- Vyrobeno podle nejvyšších standardů, robustní tělo z GRP, dvojité těsnění a vysoce kvalitní mosazné ventily
- Moderní design a prémiové provedení
- 10letá záruka
- Vylepšený systém dvojitého těsnění, které není nutné při údržbě vyměňovat



Neodymový magnet
odstraňuje magnetické
nečistoty

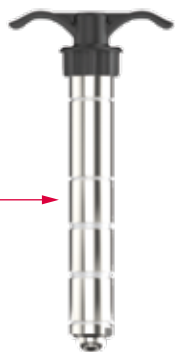


Objímka a dvojité těsnění
na T-kusu a uzávěru



Unikátní cyklonové jádro Vortex Core
zabraňuje zanesení filtru a napomáhá
zachycování dalších typů nečistot



Vypouštěcí ventil
s bezpečnostním prvkem
vypustí nečistoty během několika sekund



T-kus otočný o 360°
s vysoce kvalitními
mosaznými ventily
vhodný pro instalaci ve všech
polohách potrubí

Dávkování aditiv doporučujeme
řešení Sentinel
vypouštěcí ventil umožňující
použití inhibitorů Sentinel
Rapid-Dose®

Používejte Flamco Cleanflow spolu s výrobky
pro úpravu kvality vody od značky Sentinel.



Čištění
X800 Rapid Cleaner



Ochrana
X100 Inhibitor



Údržba
X100 Quick Test

Proč instalovat magnetický filtr?


- Chrání komponenty před škodlivými magnetickými nečistotami, které se mohou hromadit v topných soustavách.
- Zajišťuje efektivní přenos tepla, snižuje riziko hromadění nečistot a studených ploch v radiátorech.

that's excellence.

Výkon

Flamco Cleanflow zachycuje více magnetitu než ostatní odlučovače ve své třídě*.

* Na základě porovnávacích testů provedených společností KIWA GASTEC at CRE 2017

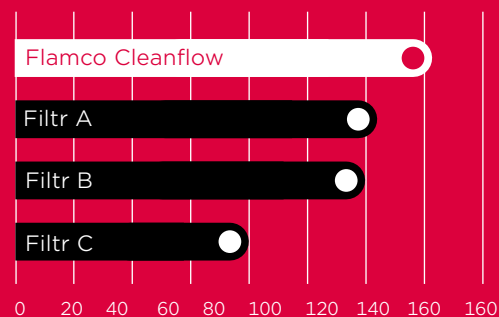

Průměrný počet gramů magnetitu zachyceného během průběžného průtoku.

Flamco Cleanflow	Obj. číslo
3/4"	74076
1"	74077

Aalberts hydronic flow control

Česká republika

K Bílému vrchu 2978/5
193 00 Praha 9

+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com/cz