


Membránové pojistné ventily určené pro uzavřené systémy vytápění a chlazení

Technická data

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C
- Vrcholové zatížení: 140 °C



Popis výrobku		Pojistný ventil Prescor S 1 1/4" x 1 1/2"; 6,0 bar
Objednací číslo		29208
GTIN		08712874292086
Model		<u>Prescor S</u>
Otevírací tlak [bar]		6,0
Připojení	A ["]	1 1/4" F
	B ["]	1 1/2" F
Rozměry	C [mm]	95
	D [mm]	55
	E [mm]	47
	F [mm]	213
Max. tepelný výkon [kW]		1426

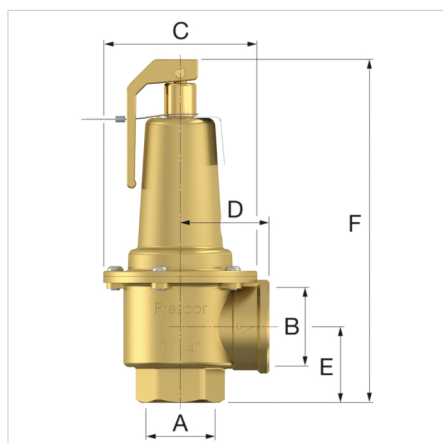



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Měřicí a regulační zařízení
Třída ETIM	Pojistný ventil
Název výrobku	Prescor S 700 G1¼"F x G1½"F 6.0bar
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Prescor Safety Valves (full br
Objednací číslo	29208
GTIN	08712874292086

Klasifikace - Vlastnosti

Provedení	Right-angled
Materiál krytu	Mosaz
Housing material	Mosaz
Kvalita materiálu	Dezincification resistant brass (DZR)
Jmenovitý vnitřní průměr	1 1/4 inch (32)
Vnější průměr potrubí, všechna připojení	48.3 Millimetre
Připojení 1	Vnitřní válcový závit BSPP-G (ISO 228-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 1	1 1/4 inch (32)
Připojení vnějšího průměru potrubí 1	42.2 Millimetre
Připojení 2	Vnitřní válcový závit BSPP-G (ISO 228-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 2	1 1/2 inch (40)
Tlaková třída	PN 16
Tlaková třída příruby	PN 16
Maximální tlak při 20 °C	10 bar
Maximální provozní tlak při 20 °C	10 bar
Max. provozní teplota systému	120 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Min. provozní teplota systému	-10 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Pravouhlý model	Ano
Vlnovcové těsnění	Ano
Těsnění	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Odpouštěcí tlak	6 - 6.3 bar
Vhodné pro nepřetržitý provoz	Ano
Délka připojení 1	47 Millimetre
Pracovní délka připojení 1	47 Millimetre
Délka připojení 2	55 Millimetre
Pracovní délka připojení 2	55 Millimetre
Výška	213 Millimetre
Úhel zařízení	90 Degrees
Vřetenový úhel	180 Degrees
Vhodné pro vytápění	Ano
Vhodné pro chlazení	Ano
Suitable for solar heating	Ne
Suitable for hot tap water	Ne

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[EU Declaration of conformity PED](#)
[Prescor S ADSK](#)
[Prescor S ADSK Revit](#)
[Prescor S DWG](#)
[Prescor S STEP](#)
[Produktový list](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz