


STRUMENTI DI CONTROLLO - CONTROL INSTRUMENTS

TELECOMANDO E PANNELLO REMOTO CON DISPLAY DÁLKOVÉ PŘENOSNÉ A NÁSTĚNNÉ OVLÁDÁNÍ S DISPLEJEM

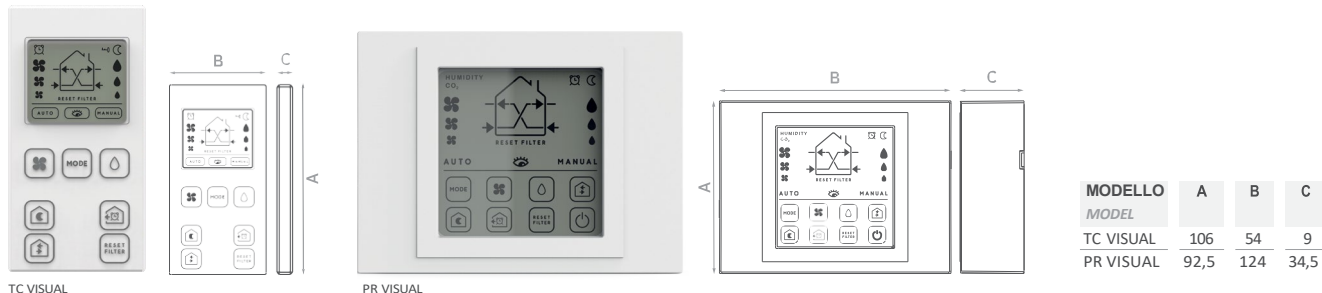

MODELLO	A	B	C
MODEL			
TC VISUAL	106	54	9
PR VISUAL	92,5	124	34,5

HUMIDITY **SEGNALAZIONE "ALLARME UMIDITÀ"** (tutte versioni Pr)
INDIKÁTOR "ALARM VLHKOSTI" (všechny verze Pr)

CO₂ **SEGNALAZIONE "ALLARME CO₂"** (solo versione Pr CO₂)
INDIKÁTOR "CO₂ ALARM" (pouze verze Pr CO₂)

AUTO **MODALITÀ AUTOMATICA**
Modalità di funzionamento automatico in recupero di calore. L'unità viene gestita dai sensori di umidità e crepuscolare.
AUTOMATICKÝ REŽIM
Automatický provoz s rekuperací tepla díky vlhkosti a soumrakové senzory.

SORVEGLIANZA
Il prodotto resterà spento ma comunque attivo grazie ai suoi sensori. In caso di umidità ambientale superiore a quella impostata il prodotto si attiverà per riportare l'umidità al livello desiderato.
REŽIM SLEDOVÁNÍ
Produkt zůstává v režimu spánku a senzory zůstávají aktivní. V případě, že je úroveň vlhkosti detekovaná v prostředí vyšší než přednastavená, produkt se automaticky spustí
Spusťte běh, dokud neresetujete hodnoty.

MANUAL **MODALITÀ MANUALE**
Modalità di funzionamento in recupero di calore alla velocità impostata manualmente (i sensori restano esclusi).
MANUÁLNÍ REŽIM
Provozní režim s rekuperací tepla při manuálně nastavených otáčkách (jsou vyloučeny senzory).

FUNZIONE NOTTE
Consente di ridurre ulteriormente la portata d'aria e la rumorosità nelle ore notturne.
NOČNÍ FUNKCE
Umožňuje minimalizovat průtok a hluk během noci.

FUNZIONE FLUSSO
Consente di selezionare la direzione del flusso d'aria.
PRŮTOKOVÁ FUNKCE
Umožňuje zvolit směr proudění vzduchu.

FUNZIONE BOOST
Consente l'espulsione dell'aria alla velocità massima per un determinato periodo di tempo.
FUNKCE BOOST
Umožňuje odsávání vzduchu při maximální rychlosti po dobu

RESET FILTRO
Dopo 3000 ore la macchina consiglia la manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri). Tramite questo tasto si può ripristinare facilmente la normale operatività dopo averla effettuata.
RESETOVÁNÍ FILTRU
Po 3000 hodinách provozu vyžaduje jednotka běžnou údržbu (čištění filtru). Prostřednictvím stejného tlačítka lze po dokončení údržby zahájit normální provoz obnovou.

VELOCITÀ FLUSSO
3 livelli di regolazione velocità preimpostati.
Portata: 60 m³/h
40 m³/h
20 m³/h
RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU
3 přednastavené úrovně rychlosti. Průtok vzduchu:
60 m³/h 40 m³/h 20 m³/h

CONTROLLO UMIDITÀ
Sensore di umidità con 3 livelli impostati: minimo (40%), medio (60%) e massimo (90%).
REGULACE VLHKOSTI
Čidlo vlhkosti se 3 nastavenými hodnotami: minimum (40%), střední (60 %) a maximálně (90 %).