


Ventilátory iCON, iCONstant, včetně příslušenství



Také máte skladem až příliš mnoho ventilátorů?

Takto nyní ušetříte až 50% místa ve vašem skladu díky 3 základním modelům a výběru ovládacích modulů.

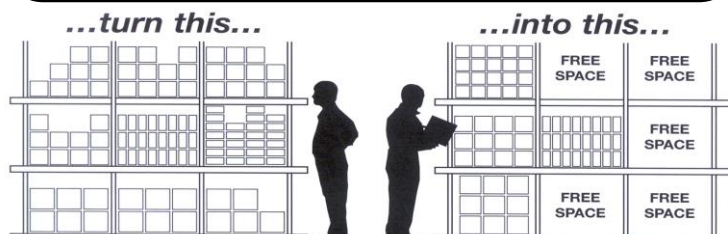

Minimální sklad a maximální výběr = lepší zisk

Jednoduše mějte skladem jen 3 základní modely iCON ventilátorů a nabízejte k nim pestrý výběr ovládacích modulů a barevných krytů.

V	iCON ventilátory	Nabídka základních modelů (230 V)	Obj.č.	Cena Kč
iCON 15	Ideální axiální ventilátor určený pro toalety, sprchové kouty a koupelny. Zapuštěný přímo do zdi nebo stropu působí nenápadně a přesto velmi stylově. Max. výkon: 68 m ³ /h, příkon 9,2 W, odtahové potrubí D100 mm (max. 4 m přímé délky)		72190	1 735,00
iCON 30	Je velmi tichý, ale výkonný model, a to díky semiradiální konstrukci. Je možné jej instalovat na stěnu i na strop, a to jako "zapuštěný" nebo s krycí přírubou. Vhodný pro větší toalety, koupelny a komory. Max.výkon: 118 m ³ /h, příkon 30 W, odtahové potrubí D100 nebo D150 mm (max. délka 9 m)		72001	3 714,00
iCON 60	Opět je možná instalace na stěnu i strop a to jako "zapuštěný" nebo s krycí přírubou. Výkonem je vhodný pro domácí kuchyně, větší komory a obytné místnosti nebo dlouhé odtahové potrubí. Max. výkon: 260 m ³ /h, příkon 75 W, odtahové potrubí D150 mm (max. délka 9 m)		72002	5 335,00

M	OVLÁDACÍ MODULY	Kombinujte tyto ovládací moduly se základními typy ventilátorů iCON dle přání zákazníka. Každý modul může být kombinován se všemy typy ventilátorů (230V).	Obj.č.	Cena Kč
----------	------------------------	---	---------------	----------------

Moduly		Obj.č.	Cena Kč
PCM	Provázkový - tahový on/off vypínač	72020	528,00
TM	Časový - Nastavitelný časový spínač (doběh), ovládání externím vypín.	72021	634,00
DTM	Provázkový - tahový on/off vypínač s časovým doběhem (2 vod.př.) Časový s náběhem 2 min. s nastavitelným časovým doběhem (ext.vyp.)	72195	1 410,00
HTM	Vlhkostní - nastavitelný vlhkostní spínač, časový a provázkový spínač	72023	1 212,00
PRTM	Infra - pasivní infra aktivace s nastavitelným časovým spínačem	72024	2 570,00
PRHTM	Infra - pasivní infra aktivace s nastavitelnou vlhkostí a časovým spínačem	72025	2 751,00

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez recyklačního příspěvku, fco. Praha (kancelář Airflow, Hostýnská 520, 108 00 Praha 10), platné od 1.1.2022

Pro všechny objednávky platí dodací podmínky firmy Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha. Více na www.airflow.cz

Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, Hostýnská 520, 108 00 Praha 10, Telefon 274 772 370, Fax 274 772 230, e-mail: info@airflow.cz




V  **iCON ventilátory(230 V) - barevná provedení** Obj.č. Cena Kč

iCON 15	Barva - stříbrná		72003	2 732,00
iCON 15	Barva - zlatá		72004	2 732,00
iCON 15	Barva - antracitová		72005	2 732,00
iCON 15	Barva - CHROM		72086	5 470,00
iCON 30	Barva - stříbrná		72006	4 958,00
iCON 30	Barva - zlatá		72007	4 958,00
iCON 30	Barva - antracitová		72008	4 958,00
iCON 60	Barva - stříbrná		72017	6 706,00
iCON 60	Barva - antracitová		72019	6 706,00
iCON 60	Barva - zlatá		72018	6 706,00

V  **12 V DC (SELV) Nízkoenergetická alternativa (do zóny 1)** Obj.č. Cena Kč

iCON15 SELV	12 V DC provedení s extra nízkým napětím pro vyšší ochranu. Tichý axiální ventilátor s patentovanou automatickou 3-listou klapkou. Jednoduchá instalace na stěnu i na strop. Max. výkon: 79 m ³ /h, příkon 7,5 W V ceně je zahrnut i transformátor (230V/12V), rozměry 115x50x35 mm	72191	6 840,00
iCON30 SELV	12 V DC provedení s extra nízkým napětím pro vyšší ochranu. Tichá kombinace axiálního a radiálního ventilátoru s patentovanou automatickou 3-listou klapkou. Jednoduchá instalace. Max. výkon: 123 m ³ /h. příkon 13 W. V ceně je zahrnut i transformátor (230V/12V), rozměry 115x50x35 mm	72192	7 313,00

M  **OVLÁDACÍ MODULY** **Kombinujte tyto ovládací moduly se základními typy ventilátorů iCON dle přání zákazníka. Každý modul může být kombinován se všemi typy ventilátorů (12V).**

Moduly		Obj.č.	Cena Kč
PCS	Provázkový - tahový on/off vypínač	72030	594,00
PCTS	Provázkový a nastavitelný časový spínač (doběh)	72031	1 111,00
DTS	Provázkový - tahový on/off vypínač s časovým doběhem (2 vod.přip) Časový s náběhem 2 min. s nastavitelným časovým doběhem (ext.vyp.)	72198	1 501,00
PRTS	Pasivní infra aktivace s nastavitelným časovým spínačem náběhu	72033	3 025,00

Barevné verze ICON (SELV) 12 V lze dodat rovněž; volte základní ventilátor v bílé verzi + barevný kryt pro ventilátor (viz. Příslušenství str.3 ceníku)

P kryty pro iCON ventilátory (230V nebo 12 V SELV)		Obj.č.	Cena Kč
Kryt	iCON 15 - barva stříbrná	72053	773,00
Kryt	iCON 15 - barva antracit	72054	773,00
Kryt	iCON 15 - barva zlatá	72055	773,00
Kryt	iCON 15 - barva chrom	72085	3 613,00
Kryt	iCON 15 - bílý	72052	326,00
Kryt	iCON 30 - barva stříbrná	72056	1 055,00
Kryt	iCON 30 - barva antracit	72057	1 055,00
Kryt	iCON 30 - barva zlatá	72058	1 055,00
Kryt	iCON 60 - barva stříbrná	72059	1 197,00
Kryt	iCON 60 - barva antracit	72069	1 197,00
Kryt	iCON 60 - barva zlatá	72079	1 197,00

okruží na záchyt kondenzátu		Obj.č.	Cena Kč
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D100 mm, bílá, délka 60 mm	72100	390,00
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D110 mm KG, oranžová, délka 60 mm	72101	390,00
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D125 mm, bílá, délka 60 mm	72102	535,00
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D125 mm KG, oranžová, délka 60 mm	72103	535,00
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D150 mm, bílá, délka 60 mm	72104	725,00
Okruží	na záchyt kondenzátu pro D160 mm KG, oranžová, délka 60 mm	72105	725,00



okruží na záchyt kondenzátu

DVS	iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem	Obj.č.	Cena Kč
iCONstant T	Axiální ventilátor s nastavitelným časovým doběhem, velmi tichý - od 10 dB(A), Tři nastavitelné režimy 22/29/47 m ³ /h, Max. výkon: 72 m ³ /h, příkon od 1,07 W (motor 24 V DC), napájení 230 V/50 Hz, montáž na stěnu i na strop, odtahové potrubí D100 mm, krytí IPX5,	72206	6 228,00
iCONstant HT	Axiální ventilátor s nastavitelným časovým doběhem a inteligentním vlhkostním čidlem, velmi tichý - od 10 dB(A), Tři nastavitelné režimy 22/29/47 m ³ /h, Max. výkon: 72 m ³ /h, příkon od 1,07 W (motor 24 V DC), napájení 230 V/50 Hz, montáž na stěnu i na strop, odtahové potrubí D100 mm, krytí IPX5,	72207	7 394,00



unikátní LED - set up diagnostika